

**Industriesauger mit
Drehstromantrieb direkt
Typ R01 S:
Leistungsstark
durch
Direktantrieb**



Industriesauger mit Drehstromantrieb direkt Typ R01 S

Abluftdiffuser

Motor mit
Direktantrieb
(Seitenkanalverdichter)

Reststaubfilter
Staubklasse H


Handabreinigung

Gehäuse aus GFK

Taschenfilter
Staubklasse L / M

Sauganschluss
(verschiebbar)

Fußhebelentleerung

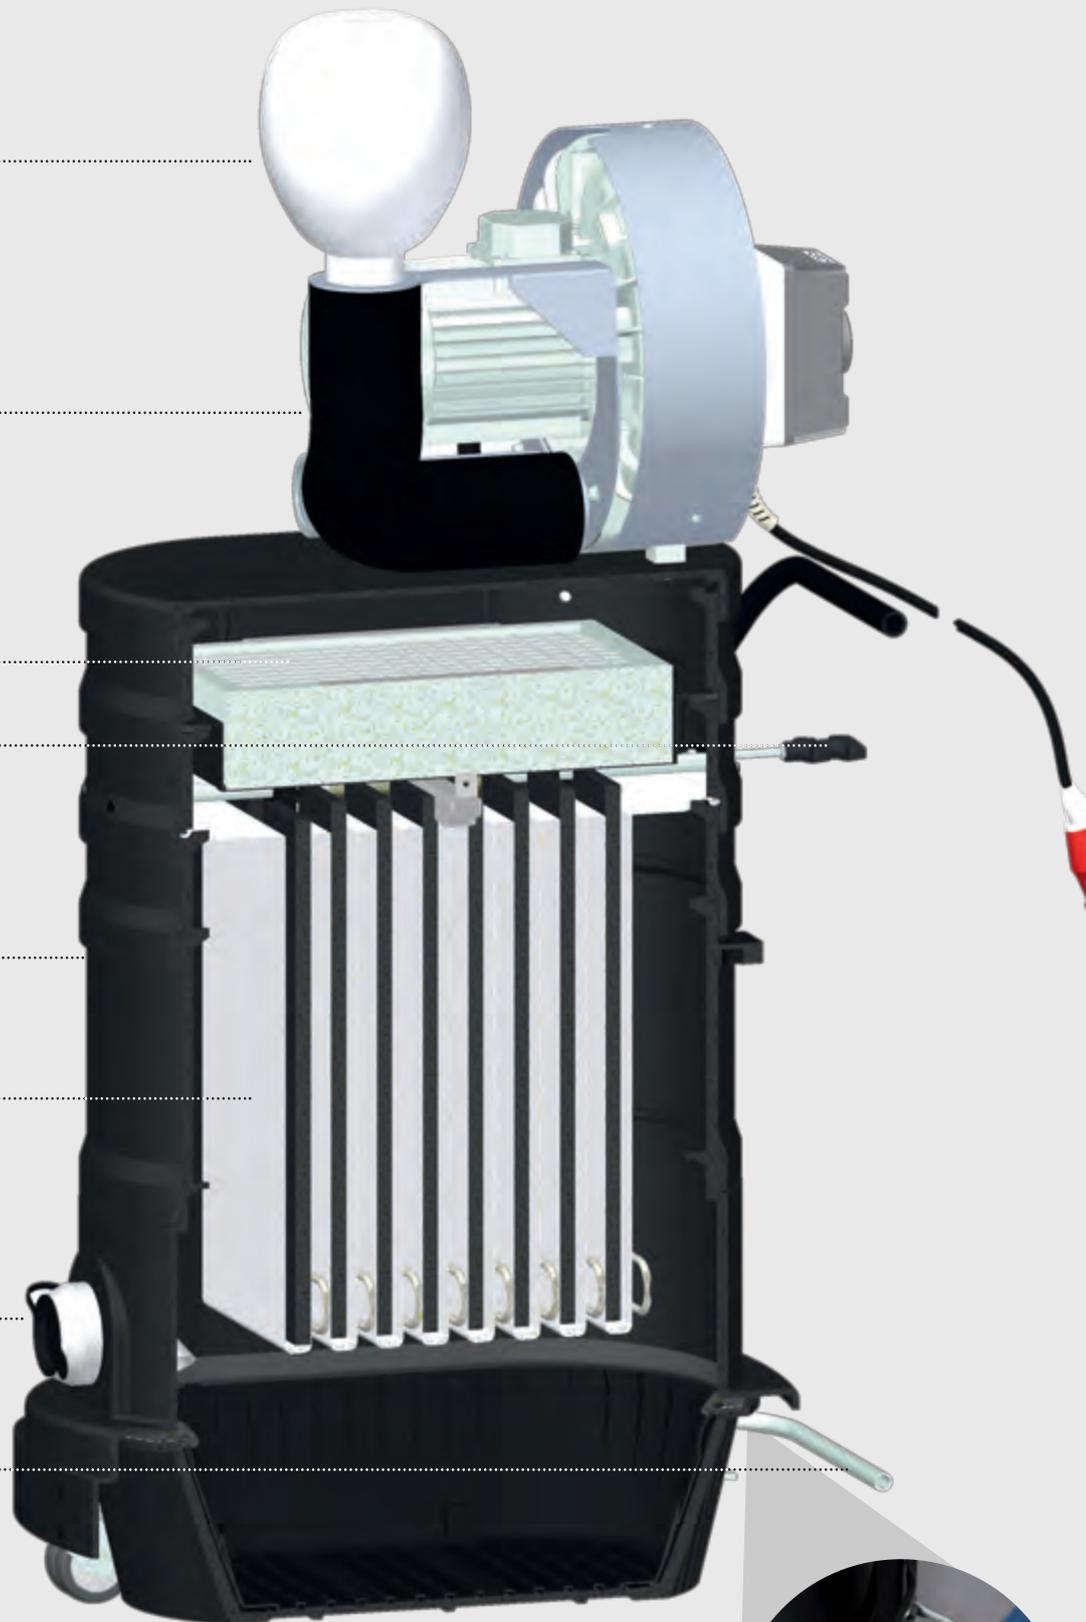

Einfache Handhabung
durch Ruwac
Fußhebelentleerung



zum Film

Geballte Kraft für jede Anforderung

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
 - Gehäuse aus GFK
- Ausführungen für Staub-Ex-Bereiche
- Ausführung für die Asbestsanierung
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme

R01 S 030
Staub-Ex
in der
Metallproduktion



R01 S 015
Staub-Ex
bei der Lagerreinigung



R01 S 022
Staub-Ex
in der
Oberflächen-
technik
(Pulver-
beschichtung)



R01 S 030
als stationäre
Lösung



Technische Daten

	R01 S					
	015 BA1	015 BA2	022 BA1	022 BA2	030 BA1	030 BA2
Gehäuse	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorleistung (kW)	1,5	1,5	2,2	2,2	3,0	3,0
Spannung (V)	400	400	400	400	400	400
Unterdruck (mbar)	-186	-186	-210	-210	-240	-240
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3 m Schlauch)	200	200	285	285	355	355
Schalldruckpegel (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	66	57	67	59	68	63
Taschenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2
Zellenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse L, M)	1.070	1.435	1.070	1.625	1.080	1.625
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse L, M)	1.070	1.435	1.070	1.625	1.080	1.625
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse L, M)	1.410	1.775	1.410	1.965	1.225	1.965
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse H)	1.185	1.535	1.185	1.725	1.175	1.725
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse H)	1.185	1.535	1.185	1.725	-	1.725
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse H)	1.525	1.875	1.525	2.065	1.720	2.065
Breite (mm)	525	525	525	525	525	525
Länge (mm)	850	850	850	850	850	850
Schutzart IP	65	65	65	65	65	65
Fassungsvermögen (Liter)	35	35	35	35	35	35
Sauganschluss (mm)	50	50	50/70	50/70	70	70

Unterschiedliche Entsorgungssysteme



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 2014/34/EU lieferbar.



14-1350-000-01.2021