



Transport-Gewindestangen M12 nach Aufstellung entfernen

Flansch- Anschlußmaße

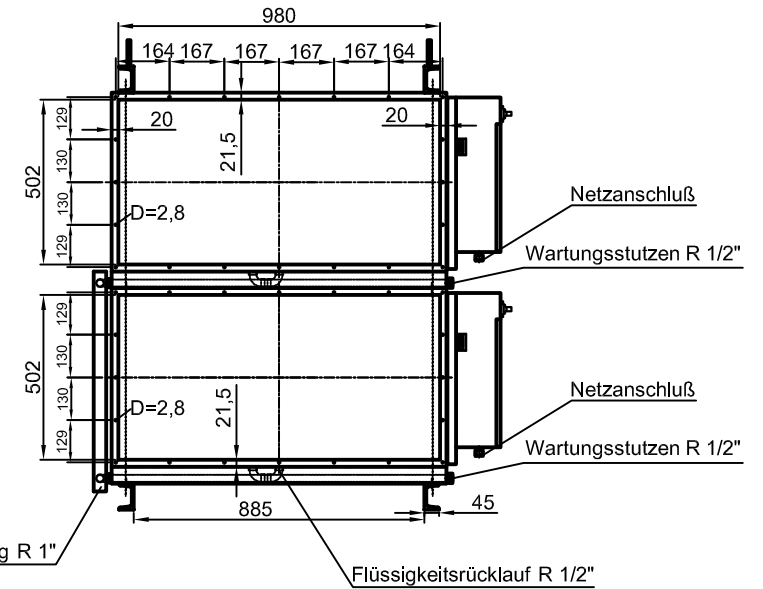

2x Flüssigkeitsrücklauf, Falleitung R 1\"/>


ACHTUNG !
Für die bauseits anzuschließenden 2 Siphons ist zwischen UK Gerät und OK Fußboden eine freie Höhe von 750mm vorzusehen.

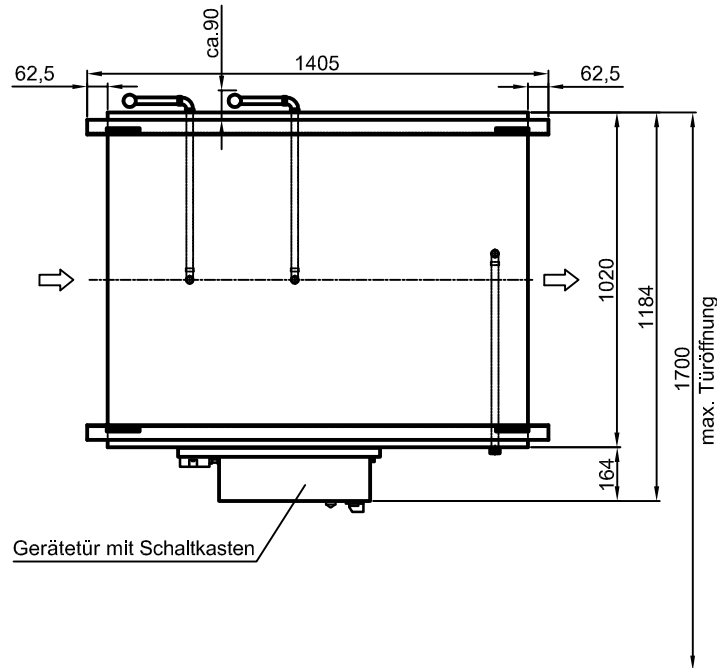

Technische Daten (Standardausführung)

- * Betriebsspannung: 230V, 50Hz, 1Ph+N+PE
- Gesamtleistungsaufnahme: SH = 2x 0,2 kW / DH = 2x 0,4 kW
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: max. 380 kg
- * Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- * Andere Ausführungen auf Anfrage

Sonderausführungen und angebaute Zubehörtelle können zu Abweichungen führen!

	ISI-Industrie-Produkte GmbH Industriepark Nord 16 53567 Buchholz / Mendt Tel. 02683/9794-0 Fax 7447		Oberfläche	Maßstab -	Position - Menge -
				RON/AG100 RON/AG101	RON/AG102 -
			Datum 23.11.12	Name AB	
			Bearb. Gepr. Norm	RON/A10000 DH oG RON/A 10000 DH nachrüstbar oG	
					Blatt - Bl
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname	