
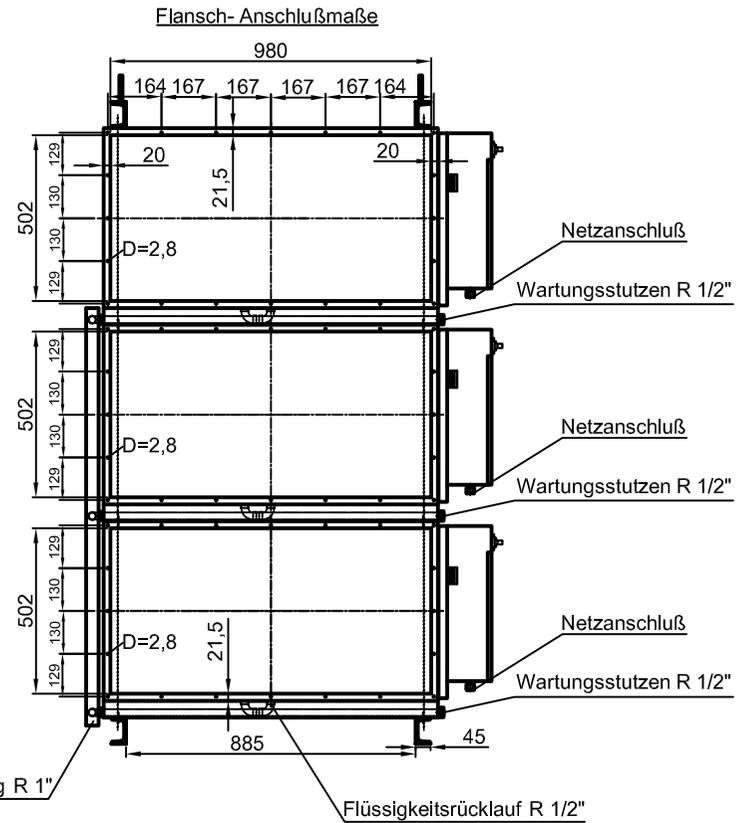


Transport-Gewindestangen M12 nach Aufstellung entfernen

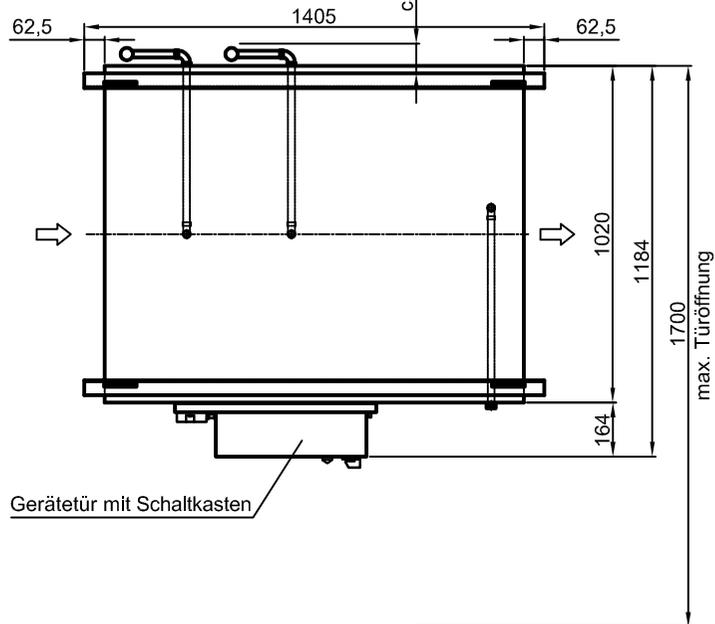

2x Flüssigkeitsrücklauf, Falleitung R 1"
ACHTUNG!
 Für die bauseits anzuschließenden 2 Siphons ist zwischen UK Gerät und OK Fußboden eine freie Höhe von 750mm vorzusehen.

Technische Daten (Standardausführung)

- * Betriebsspannung: 230V, 50Hz, 1Ph+N+PE
- Gesamtleistungsaufnahme: SH = 3x 0,2 kW / DH = 3x 0,4 kW
- Schutzart: IP 54
- Gewicht: max. 543 kg
- * Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- * Andere Ausführungen auf Anfrage

Sonderausführungen und angebaute Zubehörteile können zu Abweichungen führen!

 ISI-Industrie-Produkte GmbH Industriepark Nord 16 53567 Buchholz / Mendt Tel. 02683/9794-0 Fax 7447	Oberfläche	Maßstab -	Position -	Menge -
		RON/AG103 RON/AG104		RON/AG105 -
	Datum	Name		
	Bearb. 23.11.12	AB		
	Gepr.			
	Norm			
		RON/A15000 DH oG		
		RON/A 15000 DH nachrüstbar oG		
				Blatt
				-
				Bl
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname