


Cotes de fixation  
Côté aspiration

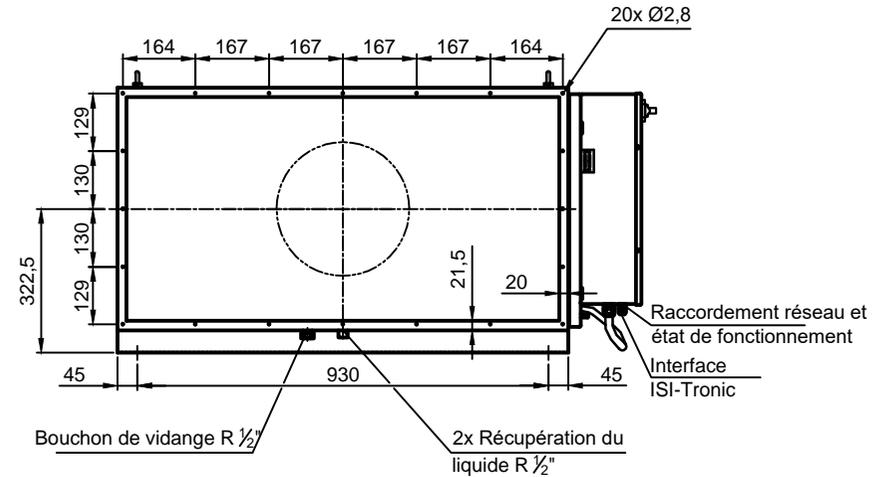

Données techniques (exécution standard)

- \* Tension de commande: 400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE
- \* Puissance absorbée: max. 0,88 kW / 1,14 kW
- \* Type de protection: IP 54
- \* Niveau de bruit: 73 dB (A)
- \* Poids: ca. 170kg/171kg/195kg
- \* Couleur: RAL 7035 Gris clair

Débits d'aspiration nominaux:

- Aspiration libre, sans plaque frontale: 3550 m<sup>3</sup>/h
- Avec Plaque frontale et manchon d'aspiration: Ø 350 3200 m<sup>3</sup>/h

\* Autres exécutions sur demande

Les modèles spéciaux et accessoires montés peuvent différer!

 ISI-Industrie-Produkte GmbH Industriepark Nord 16 53567 Buchholz / Mendt Tel. 02683/9794-0 Fax 7447	Oberfläche	Maßstab -	Position -	Menge -
		RONTR50		RONTR52
		<b>RON 5 STR/DTR</b> RON 5 DTR Montage ultérieur possible		Blatt -
				Bl -
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname