



2 x serrures de porte

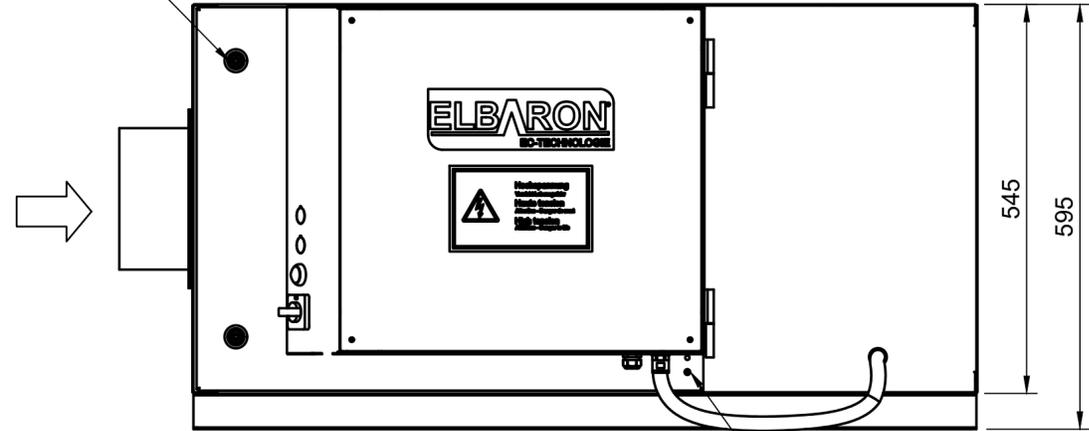

Tige fileté M8 pour la mise à terre



A

Côte de fixation côté d'aspiration

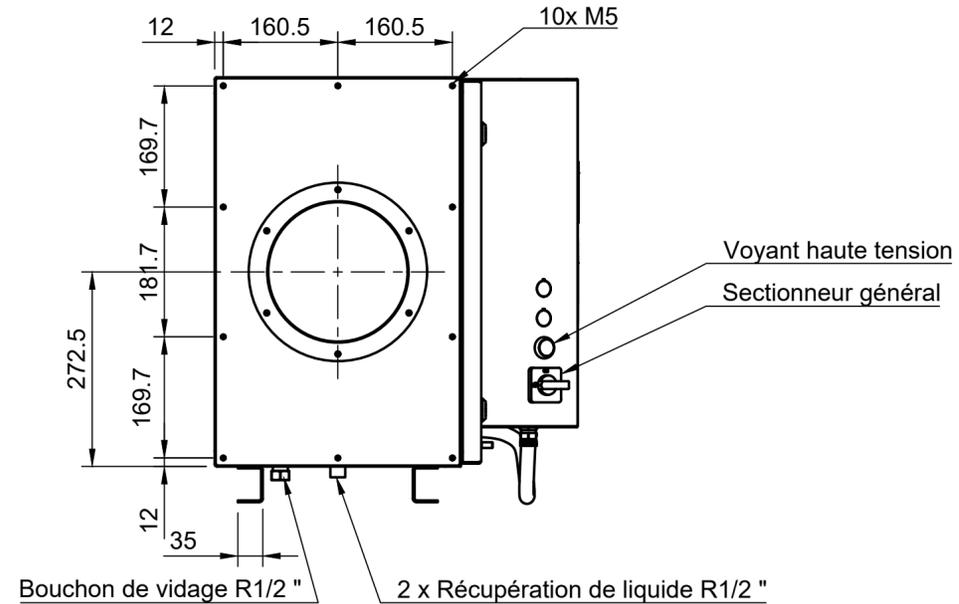

Vue A

Raccordement réseau et état de fonctionnement

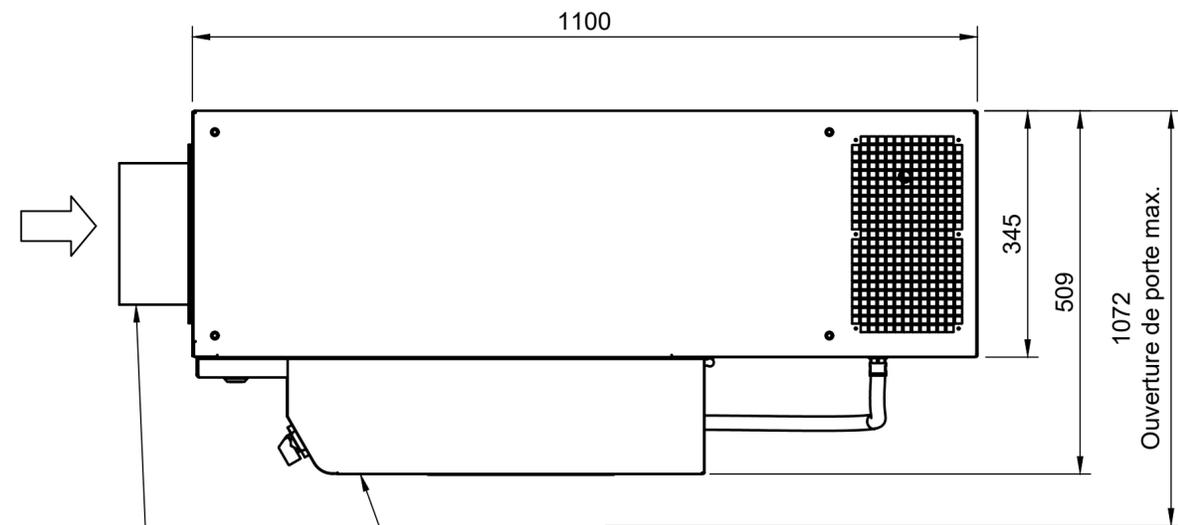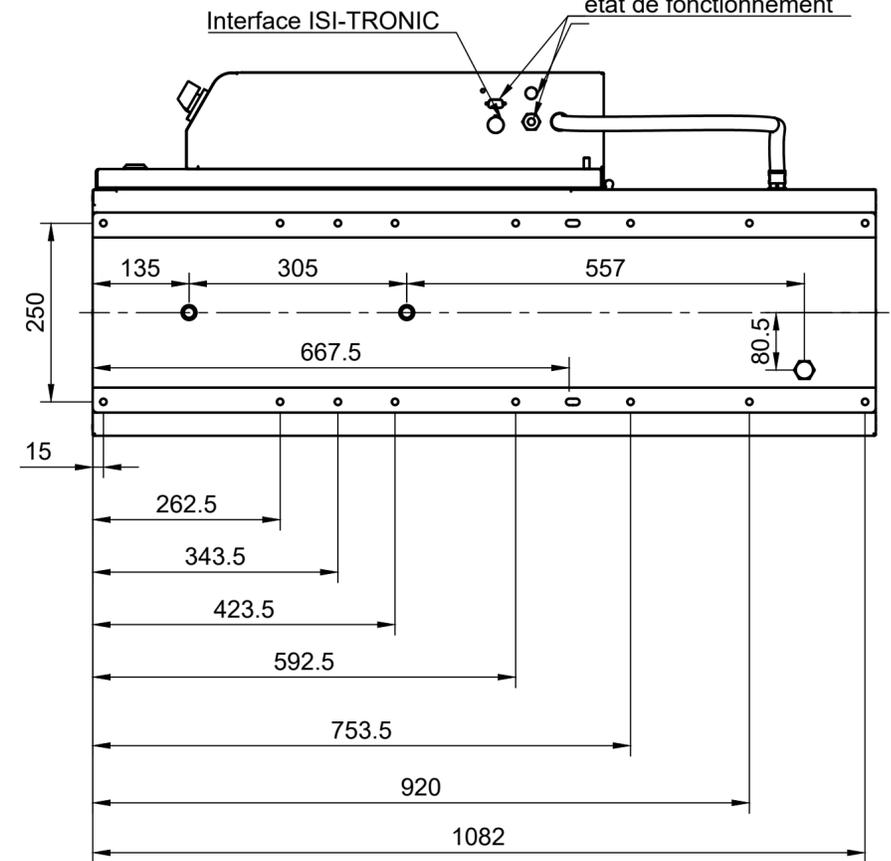

**Plan des appareils**

\* Tensions de commande: **230V, 50/60Hz, 1Ph+N+PE**  
 Puissance totale: max. 0,59 kW  
 Protection: IP54  
 Niveau sonore: 67dB (A)  
 Poids: ca. 77 / 86kg  
 \* Couleur: RAL 7035 Gris clair

**Débit d'aspiration V:**

V aspiration libre sans plaque frontale: 1680m³/h  
 V avec plaque frontale et manchon: Ø150 1150m³/h  
 Ø200 1420m³/h  
 Ø250 1540m³/h

Les versions en option et les accessoires liés peuvent conduire à des écarts

Allgemeintoleranzen		Material	
Abteilung <b>Technik</b>	Maßstab <b>1:7</b>	Erstellt von <b>Steffen Hiltmann</b>	Genehmigt von
 ISI-Industrieprodukte GmbH Industriepark Nord 16 53567 Buchholz / Mendt Tel.: +49 2683 9794-0 www.isi-luftfilter.de		Dokumentenart <b>Plan des appareils</b> Typ E-RON2D1TR E-RON2D2TR E-RON2D1EC E-RON2D2EC	
		Art.-Nr.	Rev. 1